

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:30 horas del día 19 del mes de noviembre del año 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité**, denominada **“SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO” (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 02-21-2021**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **28 de octubre del 2021** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **29 de octubre del 2021** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado **“VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA”**.

TERCERO. - El **01 de noviembre del 2021** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la **“PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS”**.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO
2	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
3	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.




Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

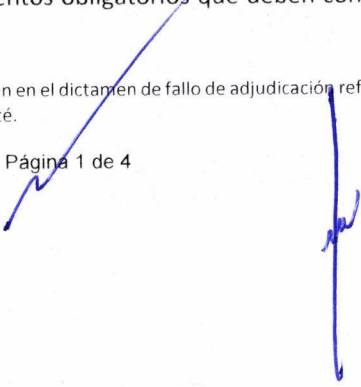

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI	NO
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación Oficial Vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A	No entregó el Anexo Técnico incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido el punto 5 inciso H), 6.1 inciso a) y 10 inciso b y e) de las bases.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C Arq. Lucero Ramírez Valencia**, en su carácter de **Coordinador B** de la **Secretaría General de Gobierno**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 6 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	NO	SI
Observaciones	En el Anexo 5 (Propuesta), no cotizó los conceptos 4.2 y 4.3 por lo que incumple con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo establecido en el punto 5 inciso H), 6.2 inciso i) y 10 inciso b) y e) de las Bases.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$917,593.34	\$917,593.34
				SUBTOTAL	\$917,593.34
				I.V.A.	\$146,814.93
				TOTAL	\$1,064,408.27

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,064,408.27** (un millón sesenta y cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 27/100 M.N.), referente al **“SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO”** (condiciones y especificaciones de acuerdo a **Catálogo de conceptos**); en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Arq. Lucero Ramírez Valencia	Coordinador B	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	CARPINTERIA							
1.1	restauración de puertas en fachadas e interiores, de planta alta de palacio de gobierno, dos hojas con o sin marco, con cristal o vital en su parte superior medidas variables. (1.21x 2.50 x 05 mts) consiste en retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con agua amoniacal bicarbonato de amonio al 10% diluido en agua solo como enjuague, después terminar el enjuague con bencina, para conservación del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones, se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliurea 11,000 en terminado semimate y en interior aplicacion de selladores y lacas de poliuretano. Incluye ajuste de tableros, bisagras, marcos, contramarcos, injertos de madera en sus partes deterioradas y marcos en mal estado, sustitución de tableros en los casos de deterioro profundo, re sustitución de herrajes en mal estado, incluye desmontaje de elementos a restaurar, empapelado de los cristales, protección con tapiales y plásticos el área a trabajar, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslado, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauracion, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arquero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.2	restauración profesional de ventanas dos hojas en fachadas planta baja e interiores planta baja y alta de palacio de gobierno. abatibles en dos hojas con o sin marco, con cristal o vitral con diferentes medidas. (1.21x 2.10 x 05 mts) consiste en retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicación de sales cca, dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservación del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones, se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate y en interior aplicación de selladores y lacas de poliuretano. Incluye ajuste de tableros, bisagras, marcos, contramarcos, injertos de madera en sus partes deterioradas y marcos en mal estado, sustitución de tableros en los casos de deterioro profundo, re sustitución de herrajes en mal estado, incluye desmontaje de elementos a restaurar, empapelado de los cristales, proteccion con tapiales y plasticos el área a trabajar, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauracion, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 2.43 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 60 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCIÓN DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACIÓN SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE 2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 4 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACIÓN ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (área de salida a maestranza)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucio Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 4.55 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 45 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCION DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LUJA, PARA APLICACION SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE 2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 5 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (Rampa acceso área jurídica 1)	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.5	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 5.3 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 0.17 CMS APROX CON RESAQUES PARA UN ESCALON SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCIÓN DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACION SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE 1 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 6 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (Rampa acceso sala multiusos.)	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS


DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DOBLE DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 6.33 MTS DE DESARROLLO TOTAL, DESNIVEL DE 45 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACIÓN, TAPAS LATERALES DE PROTECCIÓN DE LISTÓN DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACIÓN SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE 1 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2", 8.55 DESARROLLO TOTAL, DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 16 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACIÓN ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. (Rampa acceso patio de los naranjos.)	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	Reparación de laca y carpintería de pasamanos en balcones de fachada en planta alta de 20 cms de desarrollo ; Incluye: protección de cantera y herrería adyacente a pasamanos, raspado de barniz existente y en caso necesario sustitución de tramos inservibles o dañados con madera exactamente igual a la existente, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de barniz polyform 11,000 semimate, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola.	m²	32.62	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.8	Reparación de laca y carpintería de pasamanos en cubo de luz 20 cms de desarrollo ; Incluye: protección de cantera y herrería adyacente a pasamanos, raspado de barniz existente y en caso necesario sustitución de tramos inservibles o dañados con madera exactamente igual a la existente, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de barniz polyform 11,000 semimate, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola.	m²	6.25	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.9	restauración profesional de barandal de madera formado por pasamanos de 42 cms de desarrollo y 18 barrotes de 40 cm de diametro y 0.85 mts de alto . largo total 4.70 mts . el trabajo consiste en el retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave. lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicación de sales cca. dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservación del estado natural de la madera. raspado para sacar manchas e imperfecciones. se trabajara a mano con diferentes lijas. en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11.000 en terminado semimate. incluye: empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración. incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.10	restauración profesional de barandal de madera en escaleras formado por pasamanos de 42 cms de desarrollo y 41 barrotes de 40 cm de diametro y 0.85 mts de alto . largo total 8.30 mts . el trabajo consiste en el retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave. lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicación de sales cca. dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservación del estado natural de la madera. raspado para sacar manchas e imperfecciones. se trabajara a mano con diferentes lijas. en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11.000 en terminado semimate. incluye: empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración. incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.11	restauracion profesional de pilar de madera en escaleras de 1.20 mts de desarrollo y 1.40 mts de alto , el trabajo consiste en el retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicacion de sales cca, dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservacion del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones, se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate, incluye: empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauracion, incluye resanes y pintura en muros manchados	pieza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	EX CONGRESO							
2.1	Suministro y aplicación de pintura en el conjunto de molduras, galeras y trabe de 2.0 cms de desarrollo en techo interiores a dos manos, hasta una altura de 4 mts Marca Comex real Flex con hidrofugante color blanco y gris, Incluye: perfilado y recortes de pintura, material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	103.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	Suministro y aplicación de pintura en bóvedas hasta una altura de 4 mts a dos manos Marca Comex real Flex con hidrofugante color almendra igual al existente, Incluye: recortes, material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	175.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.3	Servicio de limpieza de columnas lisas de 1.40 mts de diámetro y 3.70 mts de alto, incluyendo base de 35 cms de desarrollo y 1.80 mts de diámetro, pintadas en pintura de esmalte con trapos húmedos y completamente limpios, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos en bases de columnas de .65 mts x .65 mts x .70 mts de altura Marca: Comex velmar color blanco semimate. Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos pintado ambas caras, en barandal cerrado gangoleado de 0.60 mts de alto y 1.70 mts de largo Marca: Comex velmar color igual al existente. Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos en guardapolvo de 1.30 mts de altura en cubo de escaleras Marca: Comex velmar color blanco semimate. Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	49.40	NO CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	Suministro y aplicación de pintura Marca: Comex real Flex con hidrofugante color blanco, en capiteles gangoleados de remate superior de columnas de .65 mts x .65 mts. Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.8	Suministro y aplicación de pintura Marca: Comex real Flex con hidrofugante color blanco en muros interiores a dos manos del mismo color al existente, hasta una altura de 7 mts. Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	496.26	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

PODEREDEPENDENCIA RECURRENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.9	Abrillantado y pulido de pisos de terrazo EN SECO. Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos en pasillo del semicirculo	m2	108.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.10	Abrillantado y pulido de escalón de terrazo EN SECO (incluye huella y peralte). Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos. El largo promedio de cada huella es de 1.83 mts.	pza.	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	SALON EX GOBERNADORES							
3.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad, hasta una altura de 7 mts, en interiores en bóvedas y muros, color claro. Incluye: preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	193.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Abrillantado y pulido de pisos de mármol EN SECO. Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos en pasillo del semicirculo	m2	74.93	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	PINTURA PASILLOS Y SOBRE ARCOS DE PASILLOS							
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad, hasta una altura de 7 mts, en interiores, pintar en color claro sobre fondo oscuro existente sobre arcos de los pasillos de palacio, 5 mts de ancho y hasta 2.20 mts de altura del arco. Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante.	pza.	19.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACION Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) JOSE LUIS PLACITO BRAVO	PROPUESTA 2 (P2) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en interiores , pintar en color claro sobre fondo oscuro existente para fondo de mural jaliscienses ilustres, medidas 4.90 mts x 3.27 mts Incluye: línea de enmarcado exterior de 6 cms de ancho, trazo, delineado, retiro pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc, mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante .	m2	17.27	NO CUMPLE	SI CUMPLE			
4.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en color rojo similar al existente en bóveda en corredor del área de baños p.a. Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc, mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante .	m2	100.62	NO CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en color claro similar al existente en corredor del área de baños p.a. , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc, mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante .	m2	115.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
TIEMPO DE EJECUCION				40 D.N.	40 D.N.			
ANTICIPO				30%	50%			
CARTA GARANTIA (ANEXO 1)				1 AÑO	1 AÑO			
RESULTADO				NO CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				JOSE LUIS PLACITO BRAVO	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.			

NOTAS: LA PROPUESTA 1: En el Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catalogo de Conceptos). Le faltan los conceptos 4.2 y 4.3 incumpliendo con lo solicitado de conformidad con el punto 5 inciso H), punto 6.2 inciso i) de las Bases. LA PROPUESTA 2: PRESENTA SU PROPUESTA COMPLETA. NO COTIZARON:

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORD, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	restauración de puertas en fachadas e interiores, de planta alta de palacio de gobierno, dos hojas con o sin marco, con cristal o vital en su parte superior medidas variables. (1.21x 2.50 x 05 mts) consiste en retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con agua amoniacal bicarbonato de amonio al 10% diluido en agua solo como enjuague, después terminar el enjuague con bencina, para conservación del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones, se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate y en interior aplicación de selladores y lacas de poliuretano. Incluye ajuste de tableros, bisagras, marcos, contramarcos, injertos de madera en sus partes deterioradas y marcos en mal estado, sustitución de tableros en los casos de deterioro profundo, re sustitucion de herrajes en mal estado, incluye desmontaje de elementos a restaurar, empapelado de los cristales, protección con tapiales y plásticos el área a trabajar, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	8.00	\$ 15,479.81	\$ 123,838.48									\$ 15,479.81	\$ 123,838.48

C. Arturo Ladrón de Guevara Medias
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Mañón de la Cruz Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

LTC. Alejandro Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
12	restauración profesional de ventanas dos hojas en fachadas planta baja e interiores planta baja y alta de palacio de gobierno. abatibles en dos hojas con o sin marco. con cristal o vitral con diferentes medidas. (1.21x 2.10 x 05 mts) consiste en retiro de todo resto de pintura con estropajo. removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicación de sales cca, dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservación del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones. se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliurea 11,000 en terminado semimate y en interior aplicación de selladores y lacas de poliuretano. Incluye ajuste de tableros, bisagras, marcos, contramarcos, insertos de madera en sus partes deterioradas y marcos en mal estado. sustitución de tableros en los casos de deterioro profundo. re sustitución de herrajes en mal estado. incluye desmontaje de elementos a restaurar, empapelado de los cristales, protección con tapiales y plásticos el área a trabajar. mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración. incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	12.00	\$ 15,479.81	\$ 185,757.72									\$ 15,479.81	\$ 185,757.72

C. Arnoldo Leal de Guevara Magias
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Contreras Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	CARPINTERIA														
1.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 2.43 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 60 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCIÓN DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACION SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE 2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 4 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (área de salida a maestranza)	PZA	1.00	\$	27,172.60	\$	27,172.60							\$	27,172.60

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Maldonado Cervantes,
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POBLA DEPENDENCIA REQUERENTE
Atq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Atq. Vanesa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 4.55 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 45 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCION DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACIÓN SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE 2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 5 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (Rampa acceso area juridica 1)	PZA.	1.00	\$ 45,631.11	\$ 45,631.11									\$ 45,631.11	\$ 45,631.11

C. Alberto Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Zúñiga Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

LTC. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 5.3 MTS DE LARGO, DESNIVEL DE 0.17 CMS APROX CON RESAQUES PARA UN ESCALON SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCIÓN DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACION SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE: 1 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2" DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 6 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (Rampa acceso sala multisusos.)	PZA	1.00	\$ 49,338.93	\$ 49,338.93									\$ 49,338.93	\$ 49,338.93

C. Arturo Ladino de la Cruz
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Martínez Cabrera
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

FORZA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

LIC. Armando Mora Fortesca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DOBLE DESMONTABLE DE MADERA DE ENCINO BLANCA ESTUFADA, 1.10 MT DE ANCHO LIBRE, 6.33 MTS DE DESARROLLO TOTAL, DESNIVEL DE 45 CMS APROX CON RESAQUES PARA TRES ESCALONES SIGUIENDO SU CONFIGURACION, TAPAS LATERALES DE PROTECCION DE LISTON DE 19 MM, BASTIDOR INTERIOR DE BARROTES DE 1" X 3", SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON FAJILLAS DE LAMBRIN, ENTINTADO COLOR SIMILAR A LAS PUERTAS DE ACCESO, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 BRILLANTE A TRES CAPAS, ASENTANDO ENTRE CAPAS CON LIJA, PARA APLICACION SEGUIR RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE: 1 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PERFIL TUBULAR DE 2", 8.55 DESARROLLO TOTAL, DOS FIJOS HORIZONTALES, UNIDOS EN LOS EXTREMOS CON UNA "U", 16 FIJOS VERTICALES Y CON BRIDAS EN SUS EXTREMOS PARA FIJACION ATORNILLADA A LA RAMPA, FONDO CON SELLADOR 2060 DE POLYFORM, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (Rampa acceso patio de los naranjos.)	PZA	1.00	\$ 58,233.99	\$ 58,233.99									\$ 58,233.99	\$ 58,233.99
1.7	Reparación de laca y carpintería de pasamanos en balcones de fachada en planta alta de 20 cms de desarrollo ; Incluye: proteccion de cantera y herreria adyacente a pasamanos, raspado de barniz existente y en caso necesario sustitución de tramos inservibles o dañados con madera exactamente igual a la existente, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de barniz polyform 11,000 semimate , de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una ultima mano con pistola.	MB	32.62	\$ 1,491.71	\$ 48,659.58									\$ 1,491.71	\$ 48,659.58

C. Arturo Lugo Hernández
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Contreras Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Solene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)			
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)			
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
1.8	Reparación de laca y carpintería de pasamanos en cubo de luz 20 cms de desarrollo ; Incluye: protección de cantera y herrería adyacente a pasamanos, raspado de barniz existente y en caso necesario sustitución de tramos inservibles o dañados con madera exactamente igual a la existente; entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de barniz polyform 11,000 semimate , de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola.	mil	6.25	\$	820.63	\$	5,128.94							\$	820.63	\$	5,128.94
1.9	restauración profesional de barandal de madera formado por pasamanos de 42 cms de desarrollo y 18 barrotes de 40 cm de diametro y 0.85 mts de alto , largo total 4.70 mts , el trabajo consiste en el reto de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicación de sales cca, dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservación del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones, se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate , incluye, empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	1.00	\$	35,684.40	\$	35,684.40							\$	35,684.40	\$	35,684.40

C. Ayala Edgardo Guevara Madias
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cárdenas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Arq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LÓRD, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.10	restauración profesional de barandal de madera en escaleras formado por pasamanos de 42 cms de desarrollo y 41 barrotes de 40 cm de diametro y 0.85 mts de alto , largo total 8.30 mts , el trabajo consiste en el retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicacion de sales cca. dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservacion del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones. se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate, incluye: empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	2.00	\$ 47,404.34	\$ 94,808.68									\$ 47,404.34	\$ 94,808.68
1.11	restauración profesional de pilar de madera en escaleras de 1.20 mts de desarrollo y 1.40 mts de alto , el trabajo consiste en el retiro de todo resto de pintura con estropajo, removedor y cuña suave, lavado de la madera con fuelle o chiffon de aire y aplicacion de sales cca, dejar respirar y aplicar revividor de madera para conservacion del estado natural de la madera, raspado para sacar manchas e imperfecciones. se trabajara a mano con diferentes lijas, en terminado exterior se aplicara barniz poliform 11,000 en terminado semimate, incluye: empapelado de la cantera, mano de obra especializada, materiales herramientas acarreo, traslados, limpieza andamiaje elevaciones encintado montaje de la pieza al terminar la restauración, incluye resanes y pintura en muros manchados	pza.	2.00	\$ 6,093.48	\$ 12,186.96									\$ 6,093.48	\$ 12,186.96
2.0	EX CONGRESO				\$ -									\$ -	\$ -

C. Alvaro Lugo de la Torre
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martín Cárdenas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Por la Dependencia Requiriente
Arq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Sofene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lt. Alvaro Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LÓRQ, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.1	Suministro y aplicación de pintura en el conjunto de molduras, galeras y trabe de 2.0 cms de desarrollo en techo interiores a dos manos, hasta una altura de 4 mts Marca: Comex real Flex con hidrofugante color blanco y gris, Incluye: perfilado y recortes de pintura, material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	103.50	\$ 45.28	\$ 4,686.48									\$ 45.28	\$ 4,686.48
2.2	Suministro y aplicación de pintura en bóvedas hasta una altura de 4 mts a dos manos Marca: Comex real Flex con hidrofugante color almendra igual al existente, Incluye: recortes, material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	175.50	\$ 99.44	\$ 17,451.72									\$ 99.44	\$ 17,451.72
2.3	Servicio de limpieza de columnas lisas de 1.40 mts de diametro y 3.70 mts de alto, incluyendo base de 35 cms de desarrollo y 1.80 mts de diametro, pintadas en pintura de esmalte con trapos húmedos y completamente limpios, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	12.00	\$ 940.14	\$ 11,281.68									\$ 940.14	\$ 11,281.68

C. Alberto Landa de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martín Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Gamboa Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos , en bases de columnas de .65 mts x .65 mts x .70 mts de altura Marca: Comex velmar color blanco semimate , Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	12.00	\$ 303.20	\$ 3,638.40									\$ 303.20	\$ 3,638.40
2.5	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos pintado ambas caras, en barandal cerrado garigoleado de 0.60 mts de alto y 1.70 mts de largo Marca: Comex velmar color igual al existente , Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	11.00	\$ 468.15	\$ 5,149.65									\$ 468.15	\$ 5,149.65
2.6	Suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate a dos manos , en guardapolvo de 1.30 mts de altura en cubo de escaleras Marca: Comex velmar color blanco semimate , Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	49.40	\$ 182.08	\$ 7,356.03									\$ 182.08	\$ 7,356.03
2.7	Suministro y aplicación de pintura Marca: Comex real Flex con hidrotugante color blanco , en capiteles garigoleados de remate superior de columnas de .65 mts x .65 mts, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	15.00	\$ 107.19	\$ 1,607.85									\$ 107.19	\$ 1,607.85

C. Araceli Adrendo de la Cruz Macías
Dirección de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Martínez de la Cruz Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

COORDINADOR DE LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramírez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Seleno García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lt. Armando Mora Fajardo
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.8	Suministro y aplicación de pintura Marca: Comex real Flex con hidrofugante color blanco en muros interiores a dos manos del mismo color al existente, hasta una altura de 7 mts, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	496.26	\$ 99.44	\$ 49,348.09									\$ 99.44	\$ 49,348.09
2.9	Abrillantado y pulido de pisos de terrazo EN SECO. Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos en pasillo del semicirculo	m2	163.66	\$ 260.20	\$ 28,309.76									\$ 260.20	\$ 28,309.76
2.10	Abrillantado y pulido de escalón de terrazo EN SECO (incluye huella y peralte). Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos. El largo promedio de cada huella es de 1.83 mts.	pza.	32.00	\$ 299.06	\$ 9,569.92									\$ 299.06	\$ 9,569.92
3.0	SALON EX GOBERNADORES				\$ -									\$ -	\$ -
3.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica base agua Comex pro 1000 o equivalente calidad, hasta una altura de 7 mts, en interiores en bóvedas y muros, color claro, Incluye: preparación de la superficie según especificaciones del fabricante, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua, resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	193.13	\$ 102.26	\$ 19,749.47									\$ 102.26	\$ 19,749.47
3.2	Abrillantado y pulido de pisos de mármol EN SECO. Realizando Limpieza de juntas, tapado, asentado, pulido y brillado a base de silicas, aplicadas en seco con aserrin. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y equipos en pasillo del semicirculo	m2	74.93	\$ 260.20	\$ 19,496.79									\$ 260.20	\$ 19,496.79
4.0	PINTURA PASILLOS Y SOBRE ARCOS DE PASILLOS				\$ -									\$ -	\$ -

C. Arturo Ladrón de Guevara Madias
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Delgado Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

BOCA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaria de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORU, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrítica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad, hasta una altura de 7 mts, en interiores, pintar en color claro sobre fondo oscuro existente sobre arcos de los pasillos de palacio, 5 mts de ancho y hasta 2.20 mts de altura del arco, Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante.	pza.	19.00	\$ 1,560.52	\$ 29,649.88									\$ 1,560.52	\$ 29,649.88
4.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrítica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad, hasta una altura de 7 mts, en interiores, pintar en color claro sobre fondo oscuro existente para fondo de mural jaliscienses ilustres, medidas 4.90 mts x 3.27 mts Incluye: línea de enmarcado exterior de 6 cms de ancho, trazo, delineado, retiro pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicación y preparación según recomendaciones del fabricante.	m2	17.27	\$ 102.26	\$ 1,766.03									\$ 102.26	\$ 1,766.03

C. Álvaro Ledezma Becerra Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Obispo Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Ronseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.3	Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en color rojo similar al existente en bóveda en corredor del área de baños p.a , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, proteccion de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicacion y preparacion segun recomendaciones del fabricante .	m2	100.62	\$ 102.26	\$ 10,289.40									\$ 102.26	\$ 10,289.40
4.4	Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica, base agua, Comex pro 1000 o equivalente calidad , hasta una altura de 7 mts , en color claro similar al existente en corredor del área de baños p.a. , Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, proteccion de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra, aplicacion y preparacion segun recomendaciones del fabricante .	m2	115.40	\$ 102.26	\$ 11,800.80									\$ 102.26	\$ 11,800.80
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE					100.00%										
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO					81.03%										
SUMA					\$ 917,593.34										\$ 917,593.34
16% I.V.A.					\$ 146,814.93										\$ 146,814.93
TOTAL CON I.V.A.					\$ 1,064,408.27										\$ 1,064,408.27

C. Alvaro Luis Gómez Guerra Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Lyes Mendieta Beltrán Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Arq. Lucero Ramírez Plasencia
 Coordinadora "B"
 Secretaría General de Gobierno

Arq. Vanesa Solene García Campos
 Coordinadora de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 02-21-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA, RAMPAS, PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO DE GOBIERNO DE LA SRIA. GENERAL DE GOBIERNO" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES I ORD, S.A. DE C.V.										P.C.=(P1+P2)	
	CARPINTERIA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)											
	SUMA				\$ 917.593.34										
	16% I.V.A.				\$ 146.814.93										
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 1.064.408.27										
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 1,313,639.22					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su documentacion completa;

C. Arturo Escobar de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Mandoja Cabrera, Jervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Lucero Ramirez Plasencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

LIC. Amando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES